SCHEDE TECNICHE MIGLIORIE

CHIESA DI PORPORANA

CAP-A)

- **APPLICAZIONE ANTITARLO SU STRUTTURE ESISTENTI**

Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte:
con vernice antitarlo funghicida
Per una superficie indicativa di 30 mq, su travi esistenti ricollocate in opera.

Per una superficie indicativa di 50 mq su capriate esistenti ancora in sede

Al fine di meglio comprendere le caratteristiche delle sezioni lignee oggetto della presente miglioria, si riporta uno stralcio della tavola R02 ed alcune foto tipologiche.

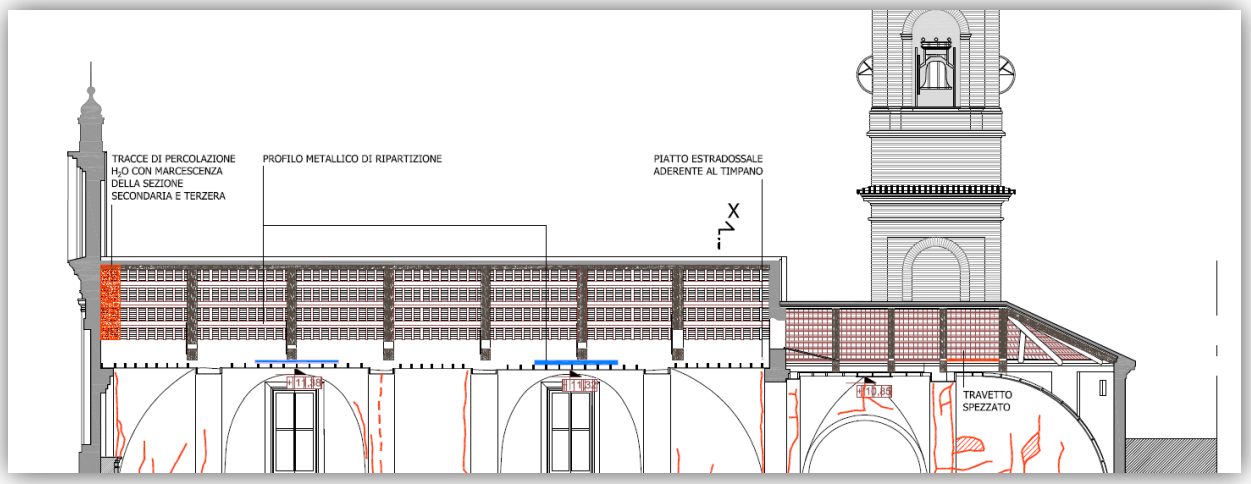


Figura 1 - Sezione coperto - estratto tav.R02



Figura 2 - nodi capriate esistenti



Figura 3 - nodi strutture lignee esistenti



Figura 4 - Dettaglio nodo sommità capriata



Figura 5 - Capriate lignee e strutture secondarie

- **VERNICIATURA CARPENTERIE METALLICHE**

Verniciatura a smalto sintetico pigmentato con ossido di ferro micaceo RAL a scelta della DL, applicato a pennello in due mani a coprire o applicato a caldo in stabilimento, compreso ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:
Quantità indicative

Catene: 90 m

Puntoni: 20 m

Piastre e capochiavi: 20 mq

- **TRATTAMENTO ANTICORROSIVO CROCI IN FERRO DI FACCIATA**

Spazzolatura della superficie in ferro e rimozione di materiale incoerente per applicazione di olio antiruggine tipo owatrol oil. Compresi oneri per eventuale smontaggio e ricollocamento in opera degli elementi metallici, compresi oneri per inghisaggio degli stessi nei puntali esistenti, secondo indicazioni della DL.
Le strutture metalliche oggetto del presente intervento sono quelle riportate nelle tavole S03 e S02, di cui si riporta un estratto per maggior chiarezza.

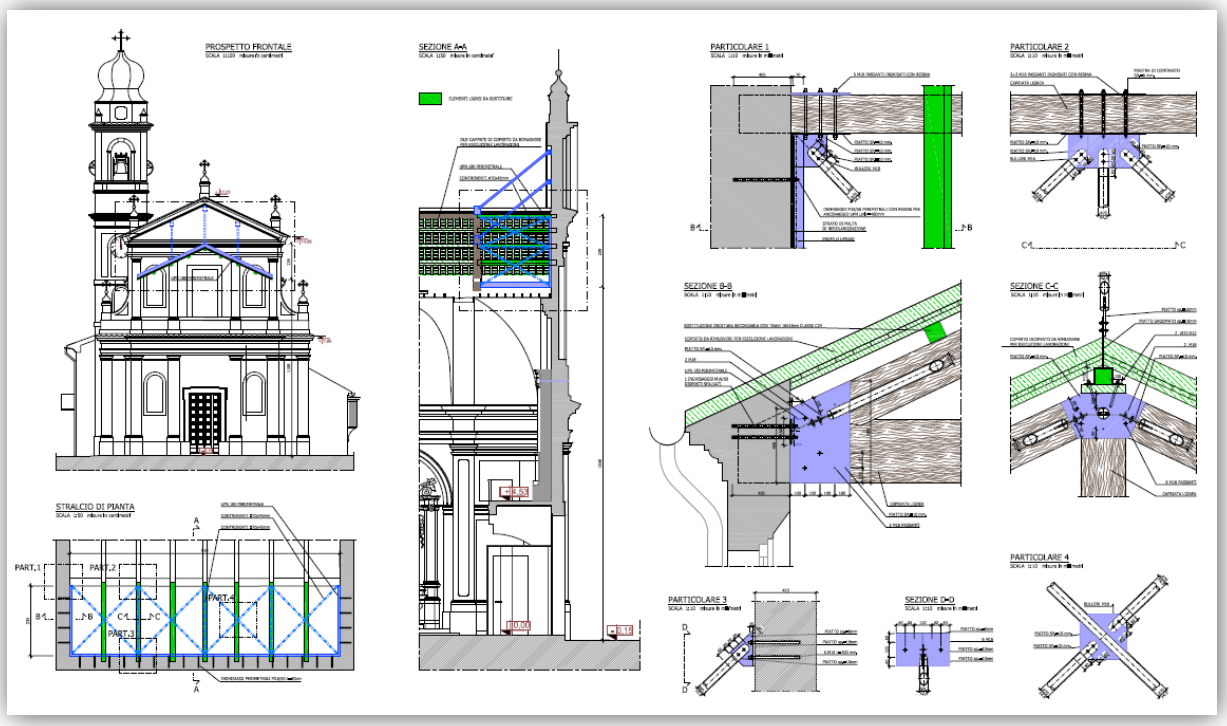


Figura 6 - Estratto tav.S03/A



Figura 7 - Estratto TAV.S02

CAP-B)

MIGLIORIE RESTAURO APPARATO PITTORICO

Posizioni:

- Archi altari laterali in corrispondenza delle lesioni,

POSIZIONE A



POSIZIONE A



POSIZIONE B



POSIZIONE B



POSIZIONE C



- Navata

POSIZIONE D



- volta abside,

POSIZIONE E



POSIZIONE E




- parete interna fronte principale sopra organo.

POSIZIONE F



POSIZIONE F



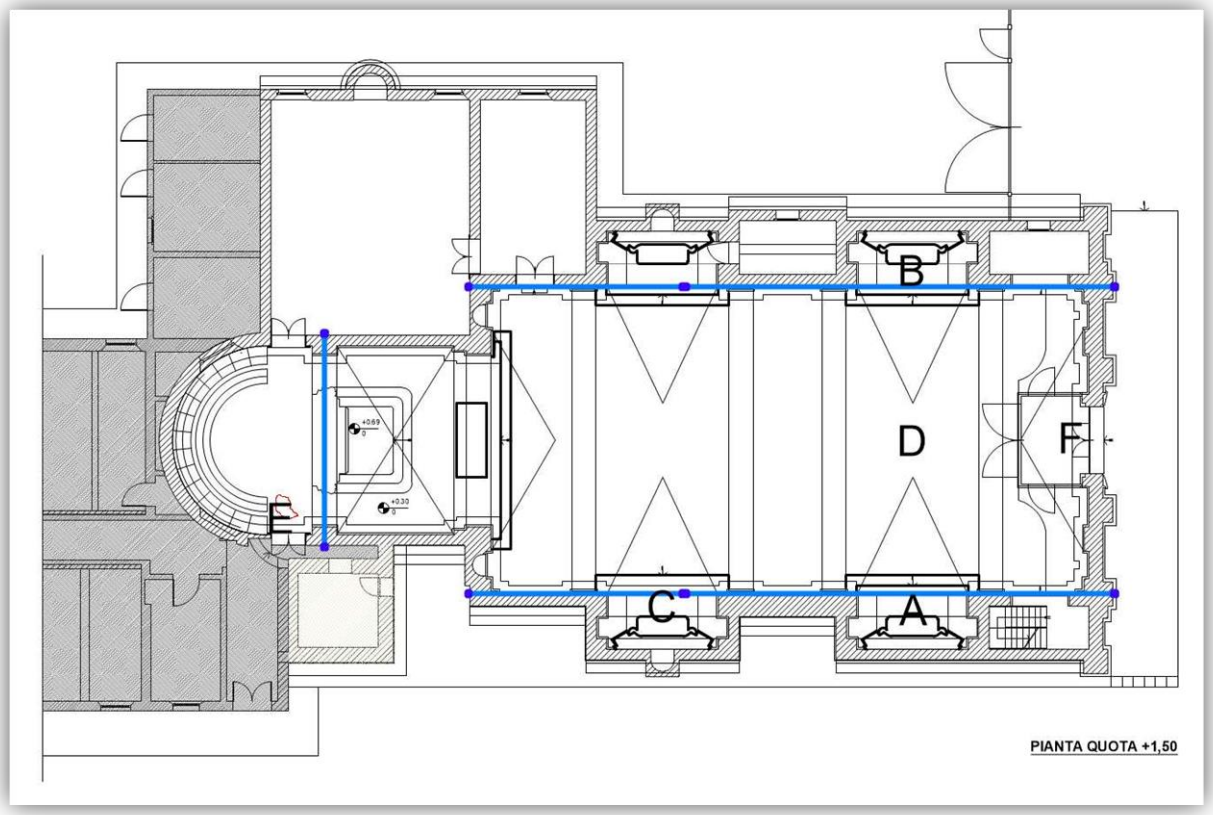


POSIZIONI FOTO

Quantità indicative

Stuccatura fessurazioni
dm^2 80
Reintegrazione mimetica…
dm^2 165
Protezione superficiale con resine acriliche a pennello
m^2 16,5
Rimozione depositi superficiali
m^2 16,5
Bendaggio
dm^2 80
Rimozione bendaggio
dm^2 50
Rimozione e assorbimento ossido di rame
dm^2 90

CAP-C)

SICUREZZA

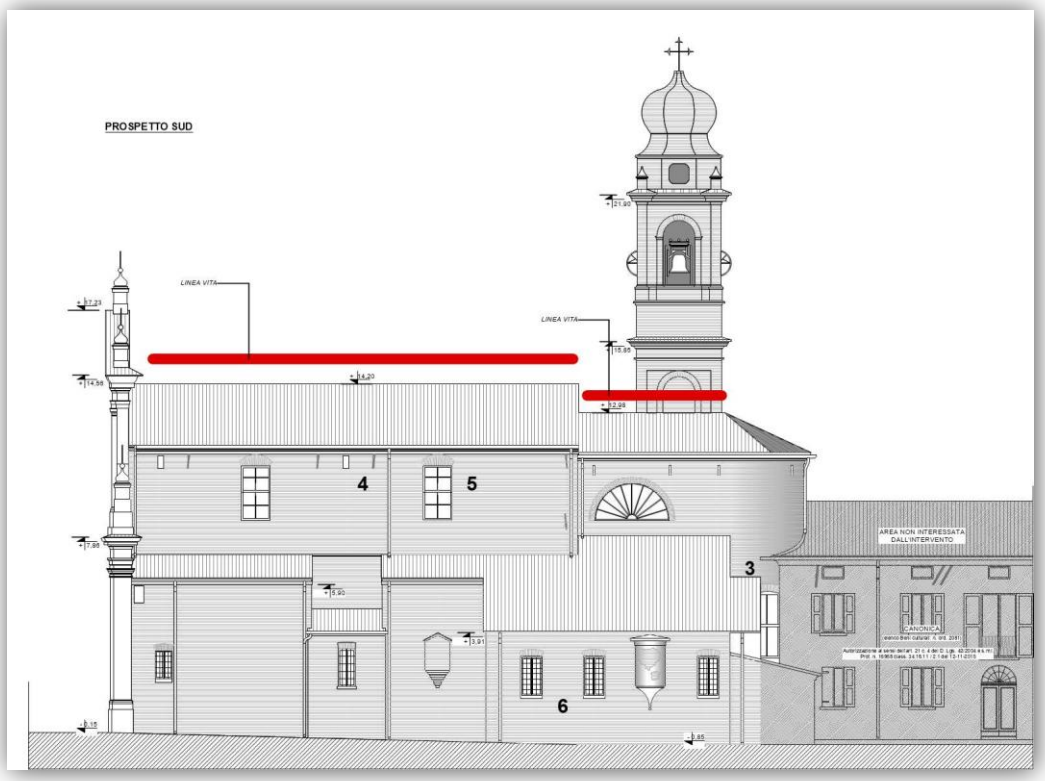

Linea vita a coperto dm^2 60